
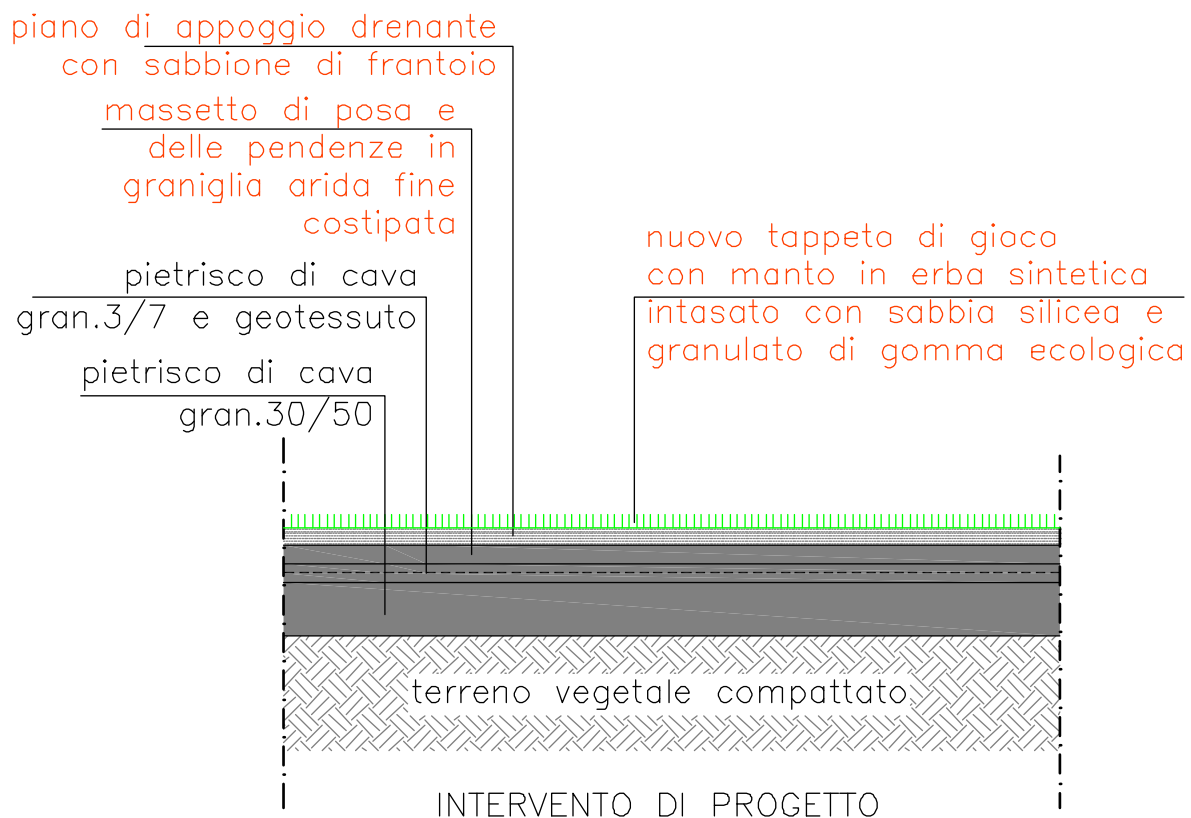



PARTICOLARE 1

POSA MANTO IN ERBA SINTETICA

PARTICOLARE POSA MANTO IN ERBA SINTETICA

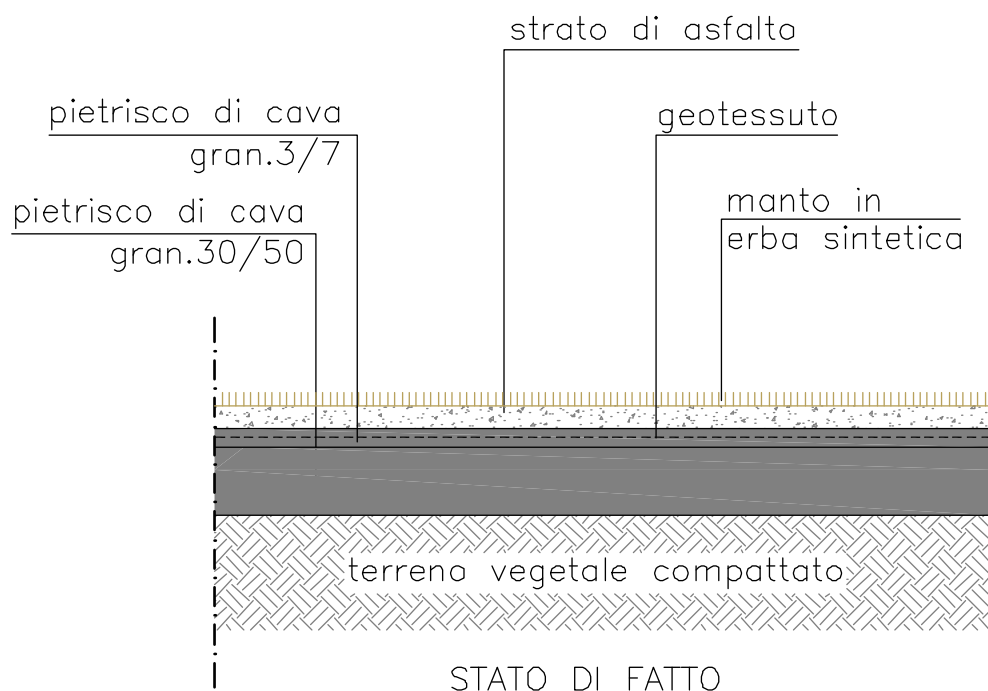


TIPOLOGIA PRODOTTO PER MANTO IN ERBA SINTETICA

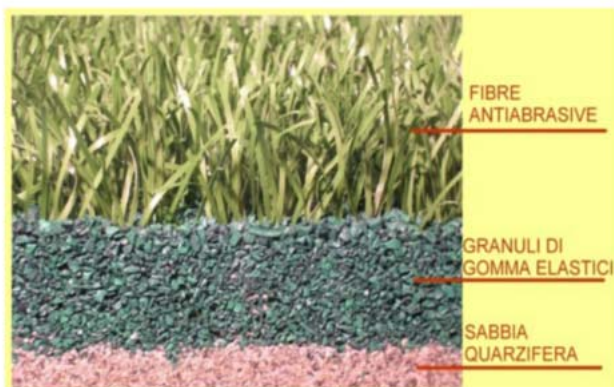

SCHEMA TECNICA OLIMPIC GRASS

DENOMINAZIONE DEL PRODOTTO	DIAMOND 62 - OMOLOGATO L.N.D.
UTILIZZO	CALCIO A UNDICI
COLORE DEL FILATO	VERDE BICOLORE - ECOLOGICO
COMPOSIZIONE DEL FILATO	POLIETILENE 100%
TITOLO DEL FILATO	12.200 DTEX
STRUTTURA DEL FILATO	MONOFILAMENTO
SPESSORE DEL FILATO	220 μ
ALTEZZA FIBRA	60 mm
ALTEZZA TOTALE DEL MANTO	62 mm
PUNTI DI TESSITURA	8.700 / mq
TESSUTO PRIMARIO	POLIPROPILENE STABILIZZATO UV
LATTICE PER SPALMATURA DORSO	LATEX
PESO TOTALE DEL MANTO	2.530 gr
LARGHEZZA ROTOLO	4,10 ml
LUNGHEZZA DEL ROTOLO	SU MISURA
INTASAMENTO CON SABBIA SILICEA	18 - 20 Kg/mq
INTASAMENTO CON GRANULO DI GOMMA	14 - 16 Kg/mq

PARTICOLARE DELLA POSA TIPO

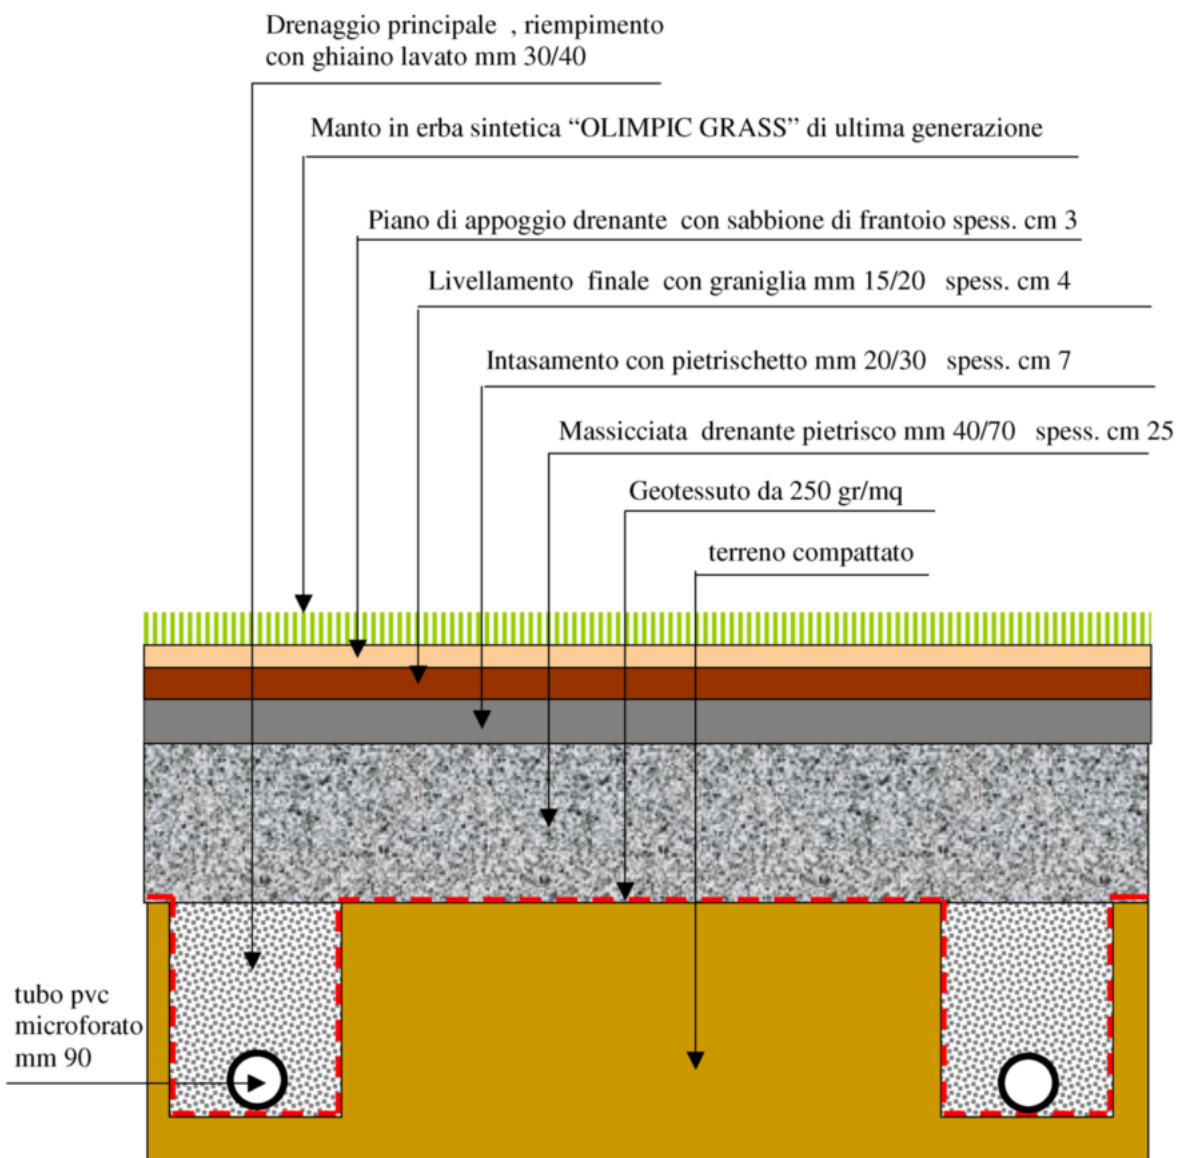

PARTICOLARE 2

POSA IN OPERA DI RECINZIONE

Particolare recinzione

CAVO D'ACCIAIO ZINCATO
AD ALTA RESISTENZA

SAETTA ZINCATO A CALDO
H: 5,15 m - Ø 60 mm

SAETTA ZINCATO A CALDO
H: 2,00 m - Ø 48 mm


RETE POLIETILENE - MAGLIE 130x130 mm

PALI RASTREMATI SALDATI - H: 6,00 m
Ø 100 / Ø 60 mm

RETE A MAGLIA SCIOLTA ROMBOIDALE AD
ALTA RESISTENZA - MAGLIE 50x50 mm

CANCELLO IN ACCIAIO ZINCATO CON RETE
A MAGLIA SCIOLTA ROMBOIDALE

PALO DI RECINZIONE - H: 3,00 m - Ø 48 mm

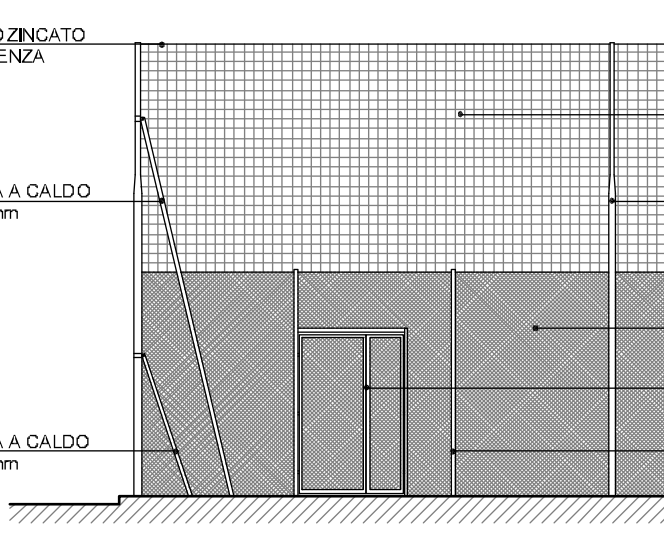

Esempi di recinzione realizzati



Collare di fissaggio delle saette



Anelli passafilo in acciaio zincato

